
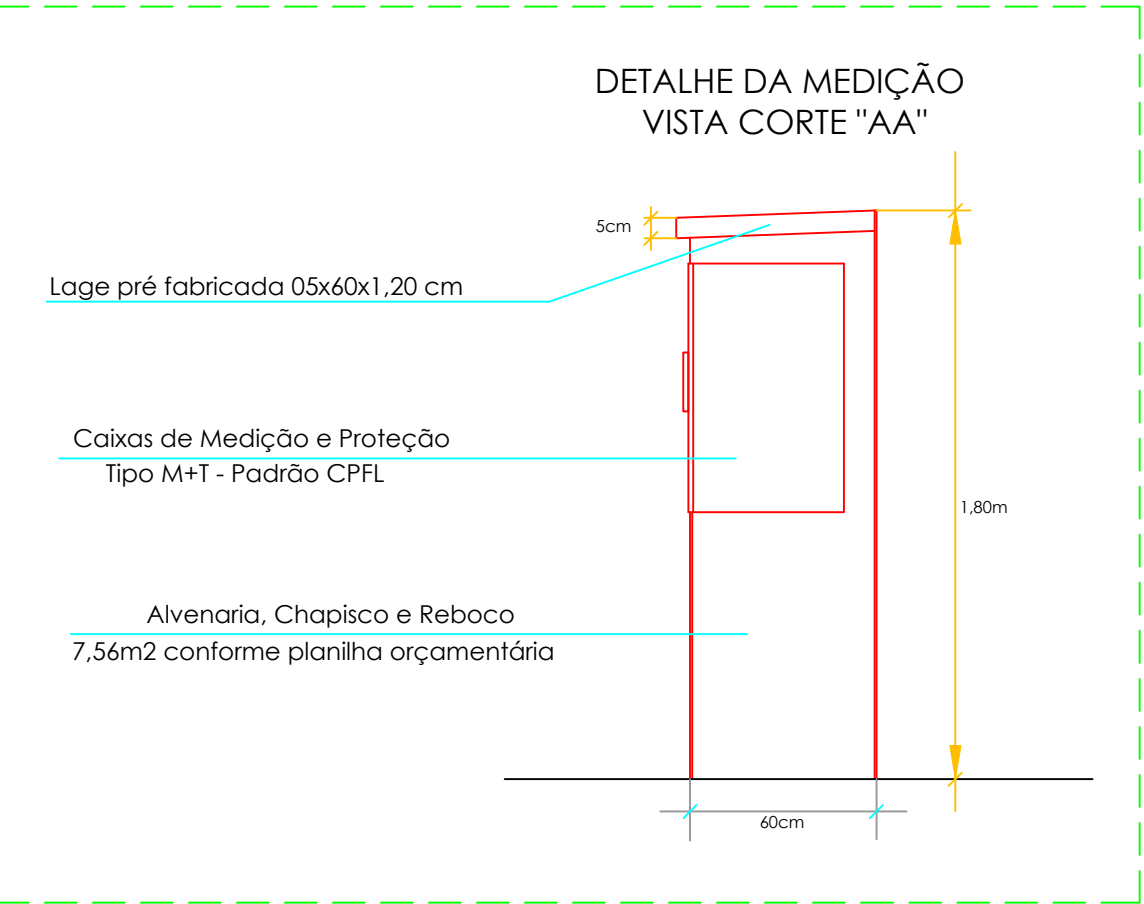


Substituição do posto de transformação existente

Obs.: Itens assinalados em vermelho serão substituídos

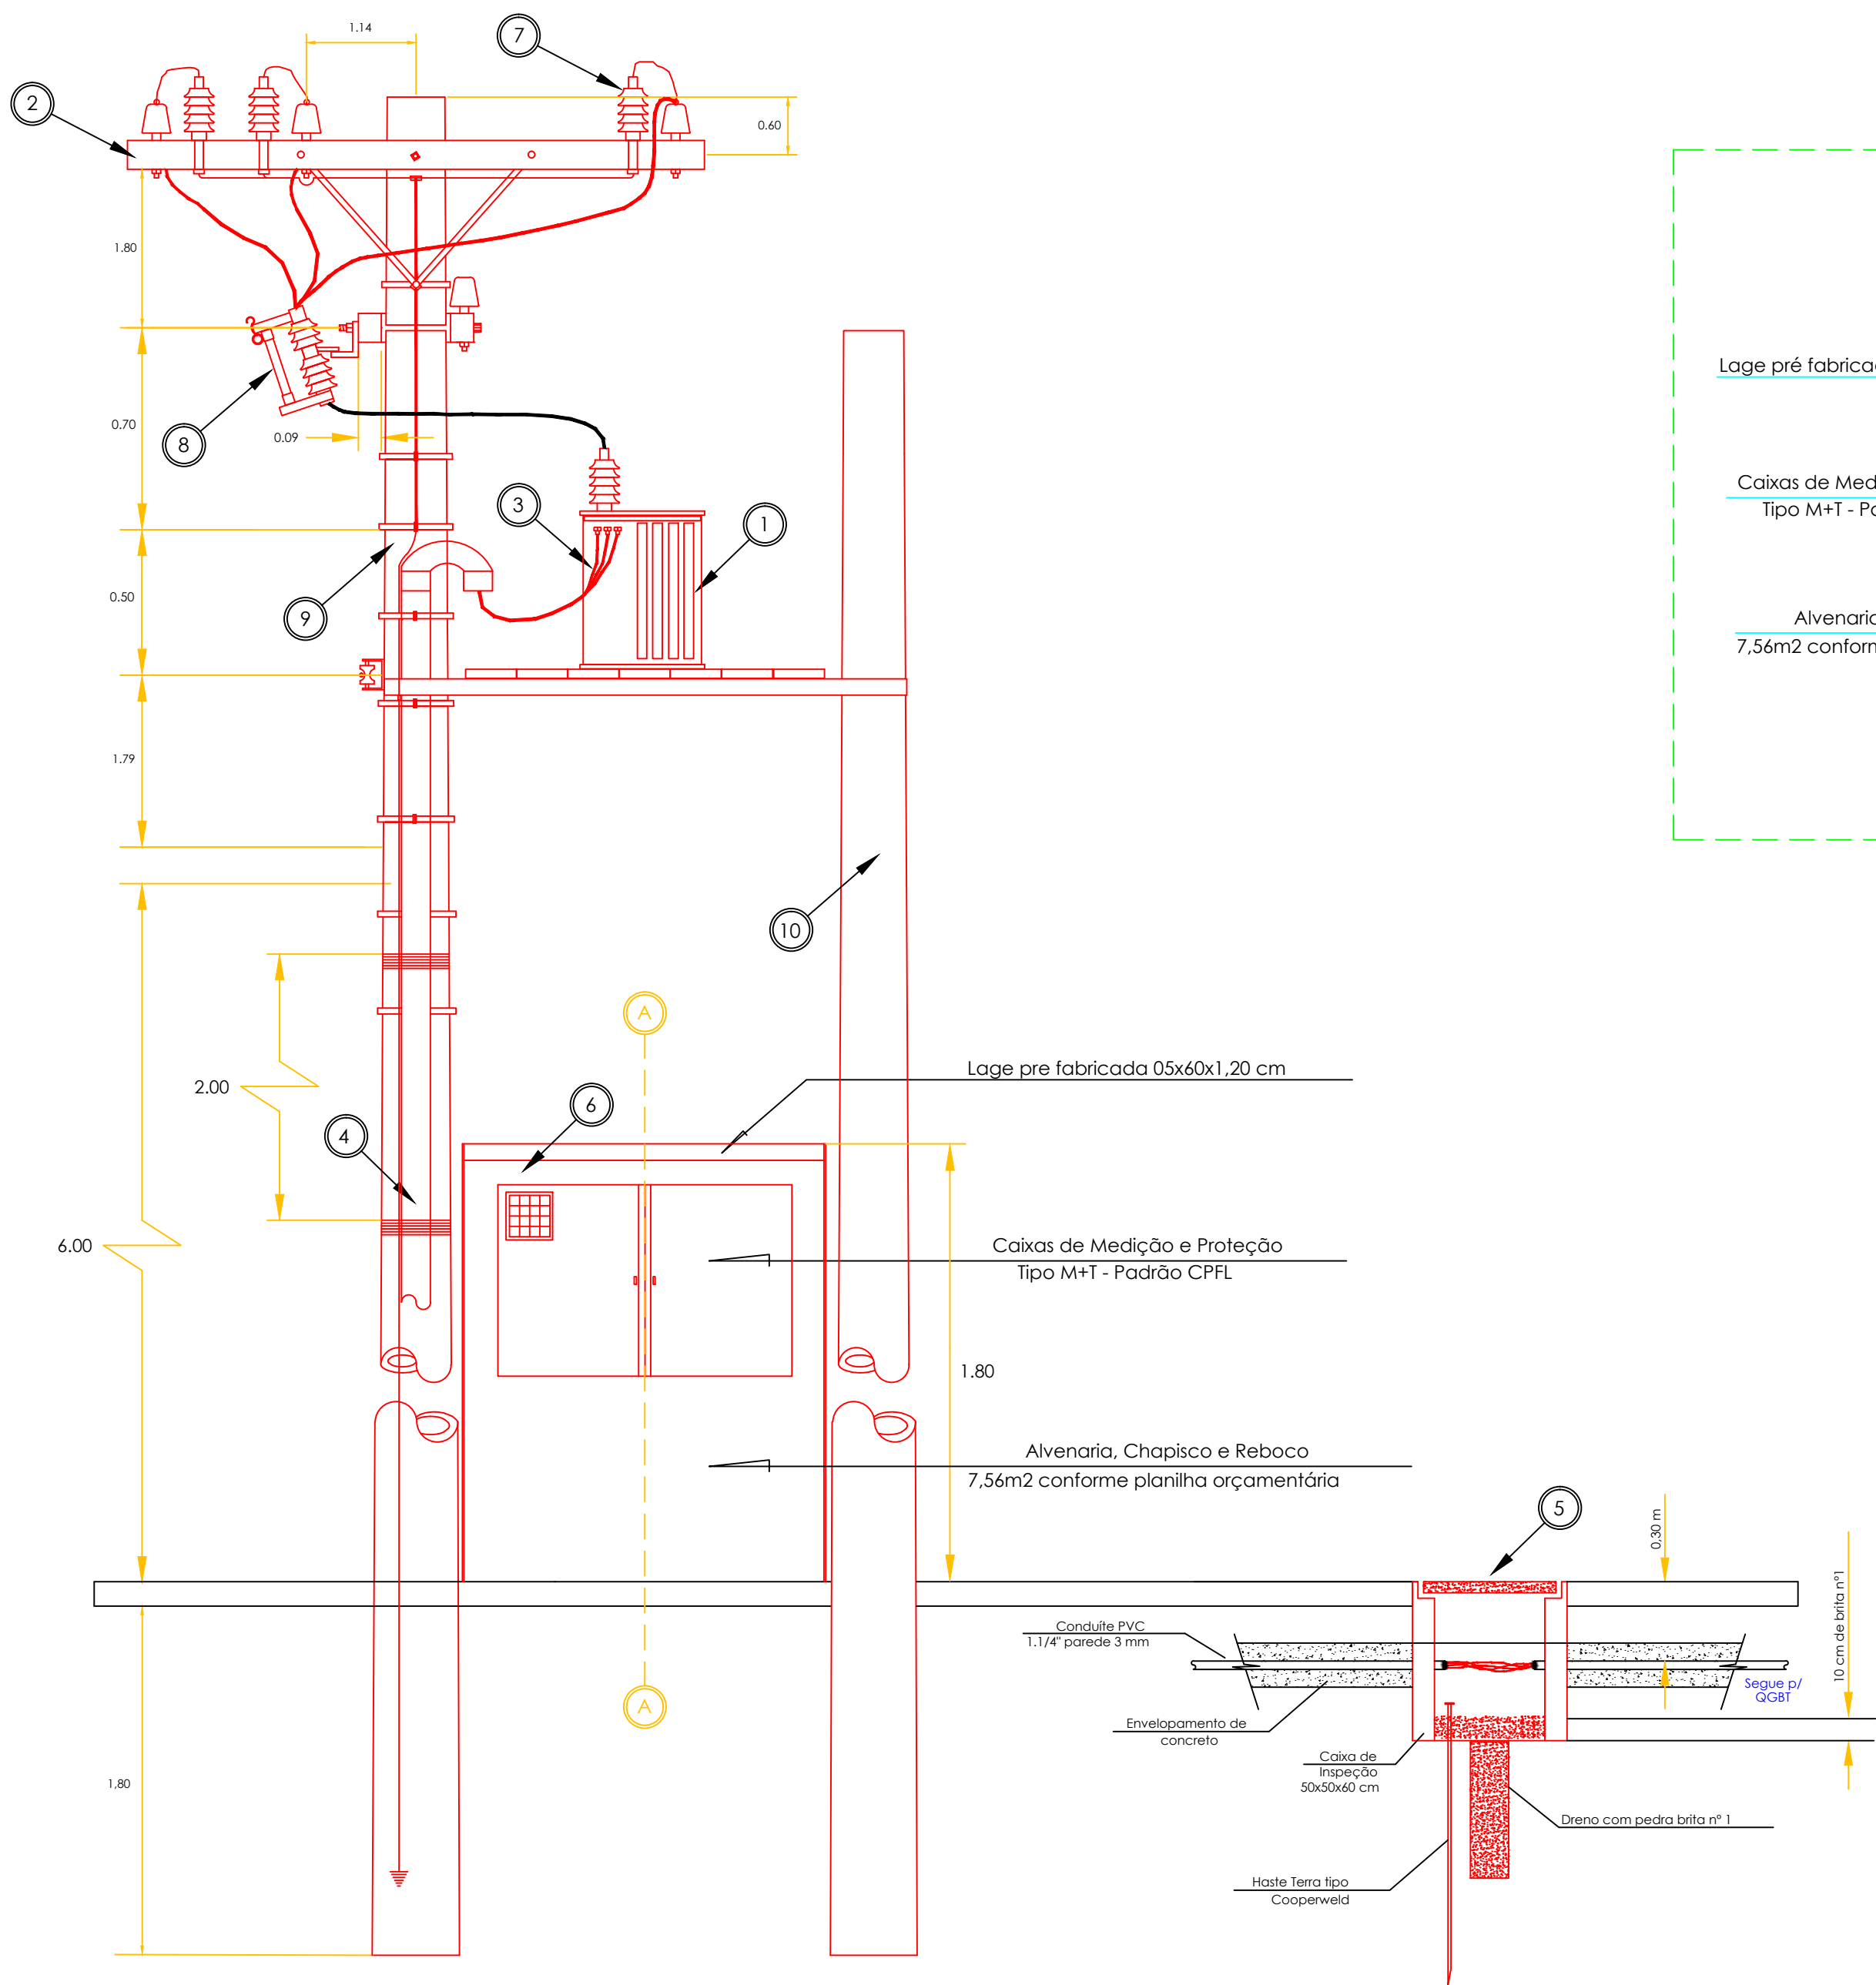

Obs: Todos os materiais elétricos utilizados deverão estar em conformidade com o Padrão CPFL

Legenda: (Situação Pretendida)

- 1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225KVA, /Y, 13,8 KV 220/127 VOLTS
- 2 ESTRUTURA TIPO N2 COMPLETA
- 3 CABO DE COBRE UNIPOLAR BLINDADO, ISOLAÇÃO PARA 0,6 A 1KV - XLPE, 90 C 240mm² NBR 7286
- 4 TUBO ZINCADO POR IMERSÃO À QUENTE, 4" COMPRIMENTO DE 6m E ESPESSURA DE 4,5mm CONFORME NBR-5580
- 5 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE 60mm DE ESPESSURA COM ALÇA DE CONCRETO REMOVÍVEL, DRENO DE PEDRA BRITADA N 2 NO FUNDO ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZA, DIMENSÕES INTERNAS LIVRES DE 50x50x60cm
- 6 PADRÃO CPFL - CAIXAS MEDIÇÃO E PROTEÇÃO (M+T)
- 7 PARA RAIO TIPO VALVULA - CLASSE 15KV.
- 8 CHAVE CORTA CIRCUÍTO - CLASSE 15KV.
- 9 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m X 600dan.
- 10 POSTE DE CONCRETO 7,5m X 300dan.


DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO



BASE DA CAIXA DE MEDIÇÃO A SER SUBSTITUÍDA

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 05/07

OBRA:
ILUMINAÇÃO DE ESTADIO
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
LOCAL:
RUA MAURO DE ABREU IZIQUE S/Nº
BARRIO:
JARDIM CASAGRANDE
CIDADE:
BEBEDOURO/SP
CEP:
14.701-615



FERNANDO CALVÃO MOURA
PROJETO ELÉTRICO
CPF: 108.908.308-61

ESCALAS INDICADAS:

ENGº WAGNER SILVEIRA
CPF: 068.802.091-0
ARTº 92272201/00075649

OBSERVAÇÕES:

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI
CPF: 068.802.091-0
ARTº 92272201/00075649

CPFL:

Aprovação:

EMPRESA:

Desenho:

Data:



Prefeitura Municipal de Bebedouro