


PRAÇA SANTIAGO BILÓRIA

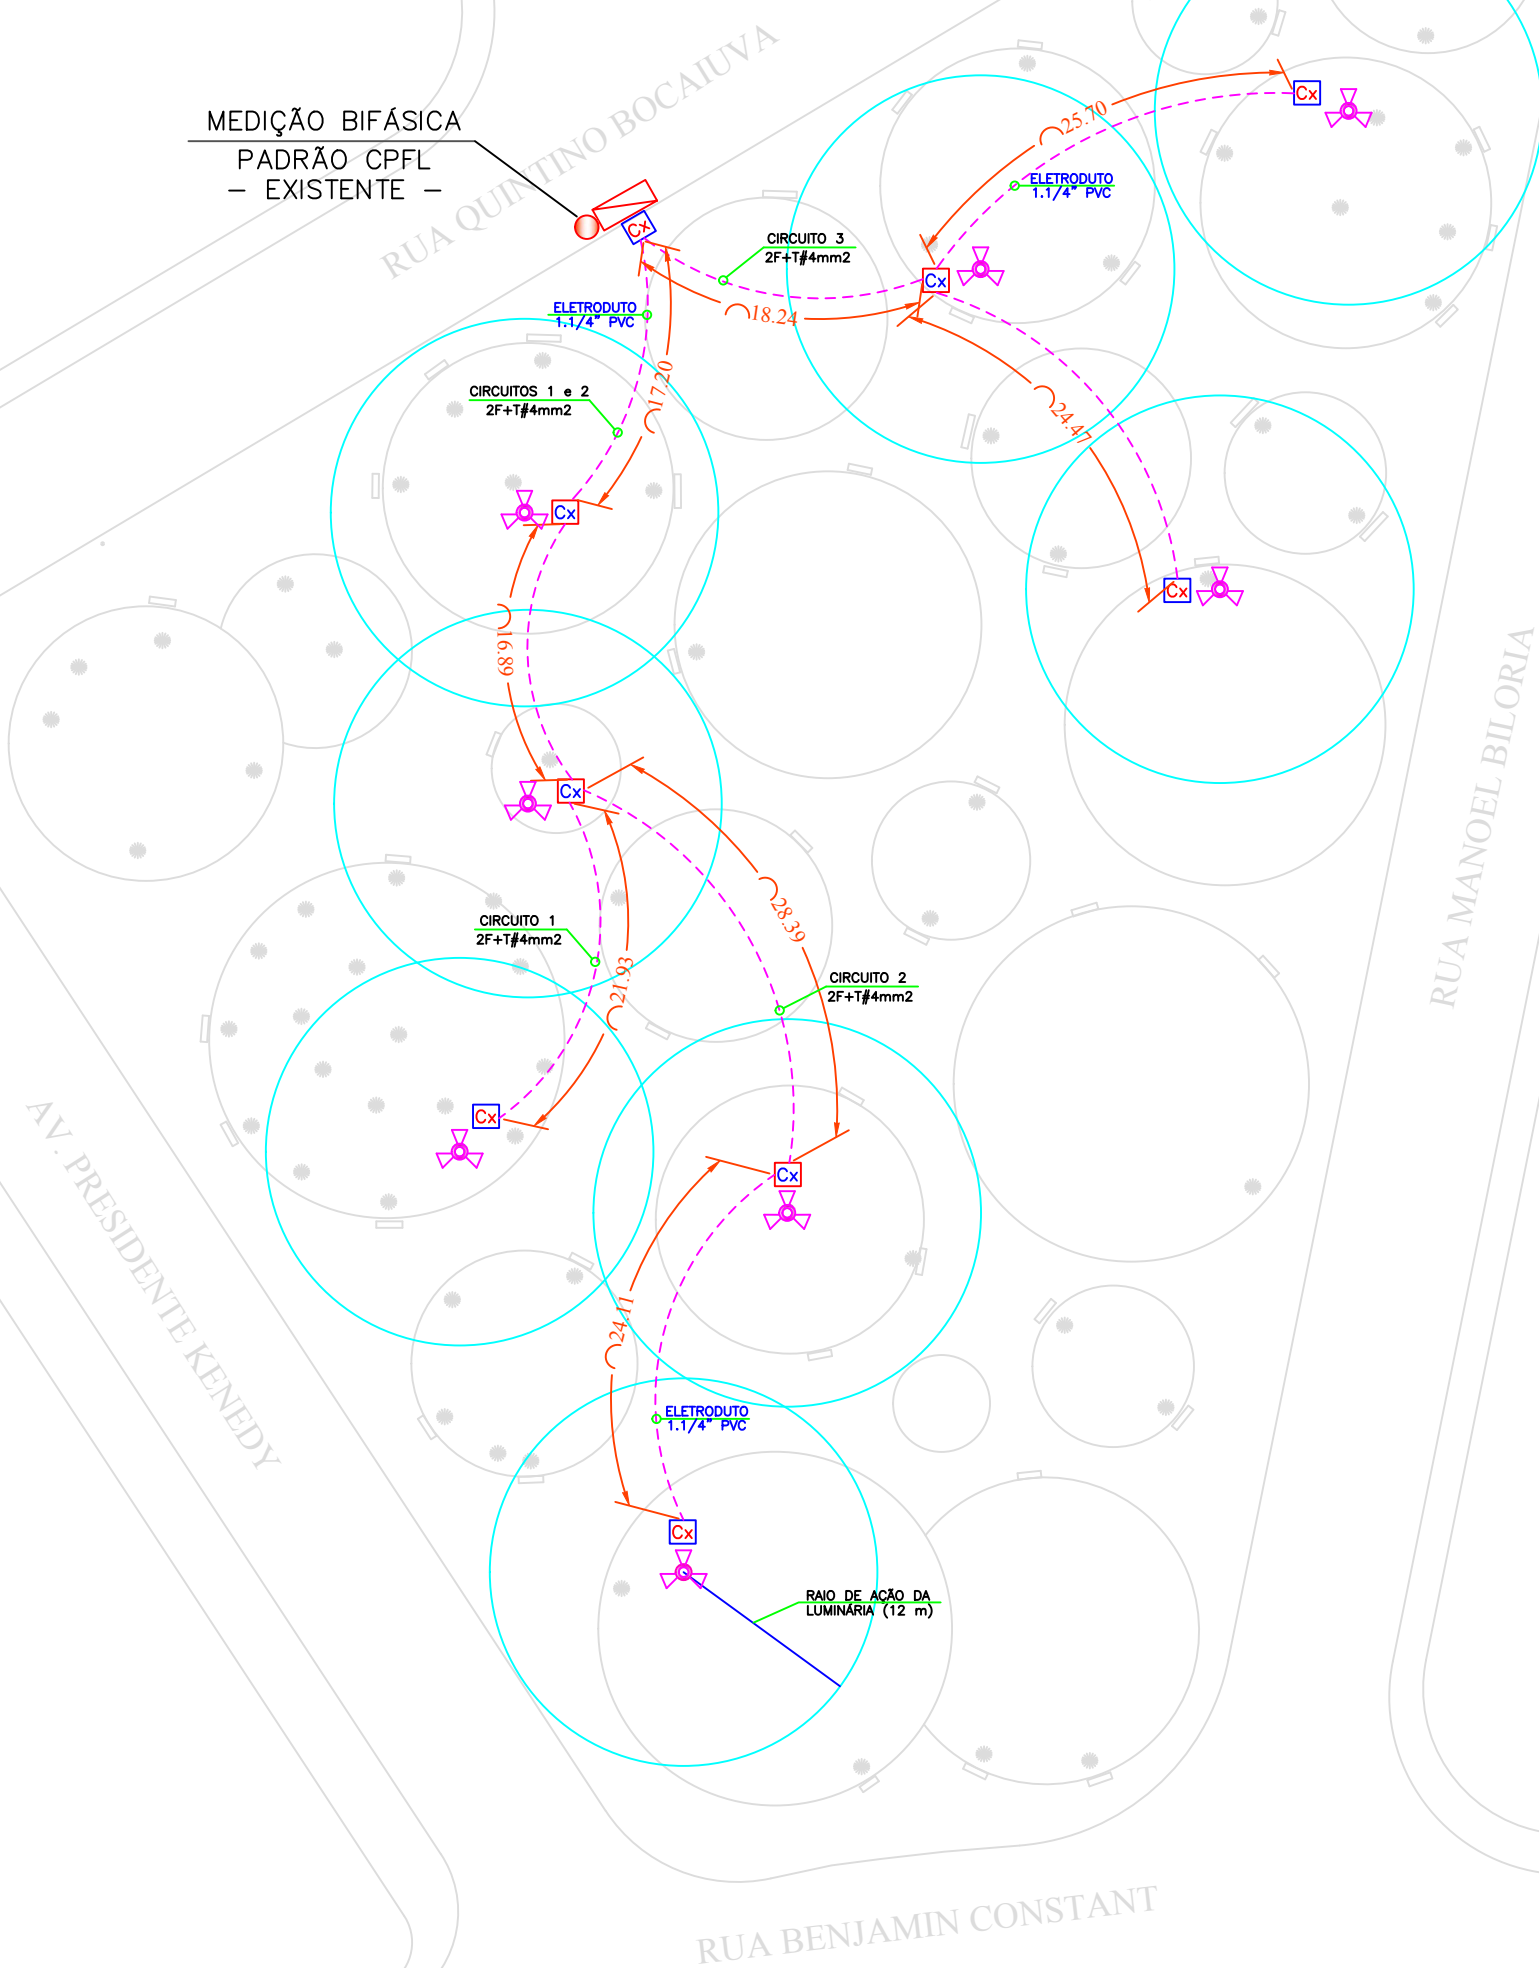


Potência x Corrente


Fase A = 1.200W / 9,45A
Fase C = 1.200W / 9,45A

Carga Total = 2.400W


ENVELOPAMENTO DO ELETRODUTO
(corte transversal)

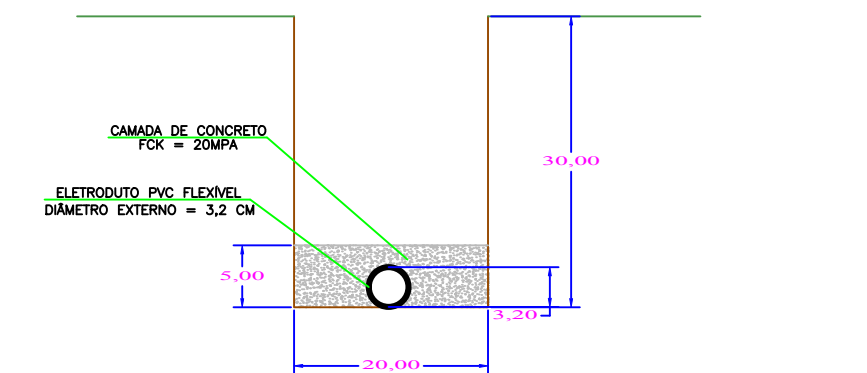

MODELO DA LUMINÁRIA PÚBLICA
TIPO PÉTALA

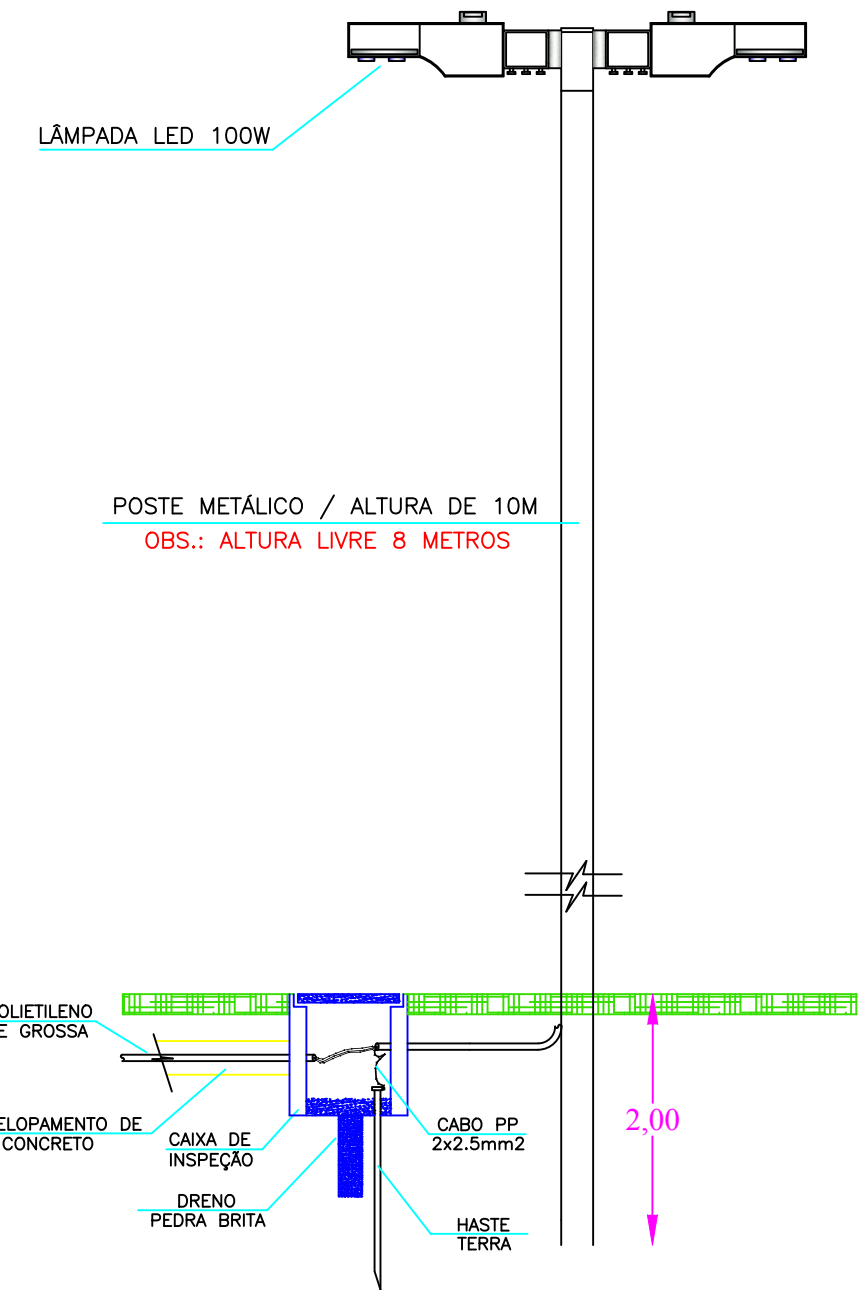

MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

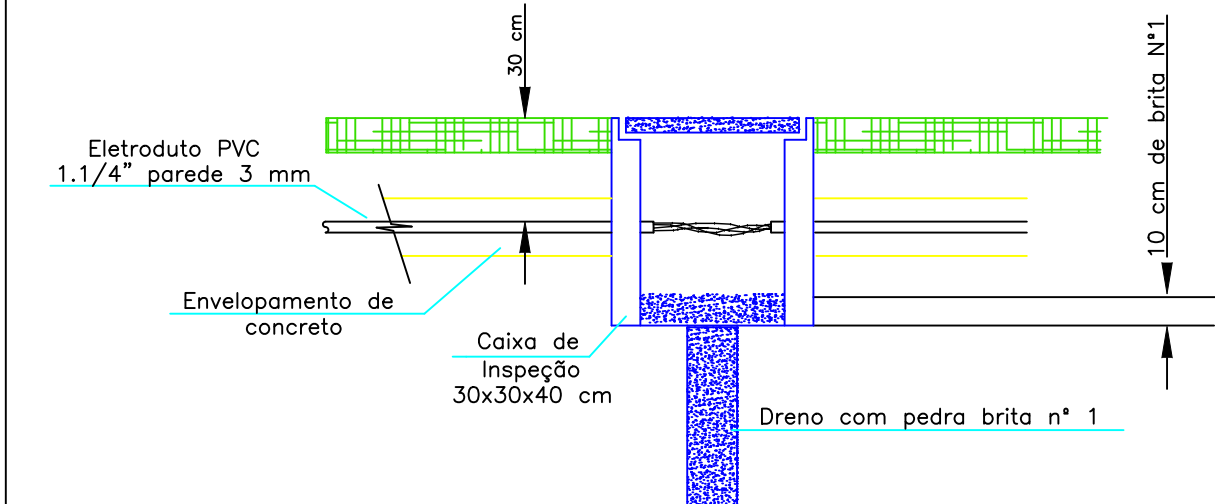

LEGENDA

| | |
|--|--|
| | LUMINÁRIAS EXISTENTES A SEREM MODERNIZADAS |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – A INSTALAR |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – EXISTENTE |
| | ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm |
| | MEDICÇÃO BIFÁSICA EXISTENTE – PADRÃO CPFL (B1) |

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVERÃO SER RETIRADAS. OS POSTES METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.
A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ A LUMINÁRIA (DRIVER) SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM CABO PP DE ESPECIFICAÇÃO 3x2.5mm².

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR LUMINÁRIA:

03 LÂMPADAS LED 100W
PORTANTO: 03x100W = 300W POR LUMINÁRIA

CARGA ELÉTRICA TOTAL:

CONSIDERANDO 08 LUMINÁRIAS DE 300W CADA
PORTANTO: 8x300W = 2.400W OU 2,4KW

CIRCUITO ELÉTRICO (C2):

O CIRCUITO C2 TERÁ 02 POSTES CONTENDO 03 LUMINÁRIAS DE 100W CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DO CIRCUITO SERÁ: 02x300 = 600W OU 0,6KW

CIRCUITOS ELÉTRICOS (C1 E C3):

OS CIRCUITOS TERÃO 03 LUMINÁRIAS DE 300W CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DE CADA CIRCUITO SERÁ: 03x300 = 900W OU 0,9KW

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 05/07

OBRA
Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro
PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Bebedouro
LOCAL
Praça Santiago Bilória
Jardim do Sonho
CNPJ
14.700-000
CIDADE
Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ESCALA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.908.508-61

PROJETO ELÉTRICO & DETALHES TÉCNICOS

ENGº WAGNER SILVEIRA
CREA: 5060055108
ART: 28027230190652870
AUTORA DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Contrato de Repasse nº 867318/2018
Operação nº 1053921-36/2018/MCidades/Caixa