


**NOTAS:**  
TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA SERÃO DE FORNECEDORES HOMOLOGADOS PELA CPFL.  
O POSTO DE TRANSFORMAÇÃO SOMENTE SERÁ MONTADO APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CPFL.  
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.  
ANTES DA MONTAGEM DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, AS NORMAS ESPECIFICADAS ABAIXO DEVERÃO SER CONSULTADAS.

### NORMAS PARA MONTAGENS:

- **ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR:** ETRMsp – ITEM 6.9.2 – PÁGINAS DE 16 A 19 DO GED 15166.
- **ATERRAMENTOS NO POSTO DO TRANSFORMADOR E DOS PARA-RAIOS:** ITEM 6.9.2 – PÁGINAS DE 16 A 19 DO GED 15166.
- **MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO:** DESENHOS 20-1/4, 20-2/4 E 20-3/4 DO GED 2861.
- **CAIXA DE MEDIÇÃO:** DESENHO 24-1/3 DO GED 2861.

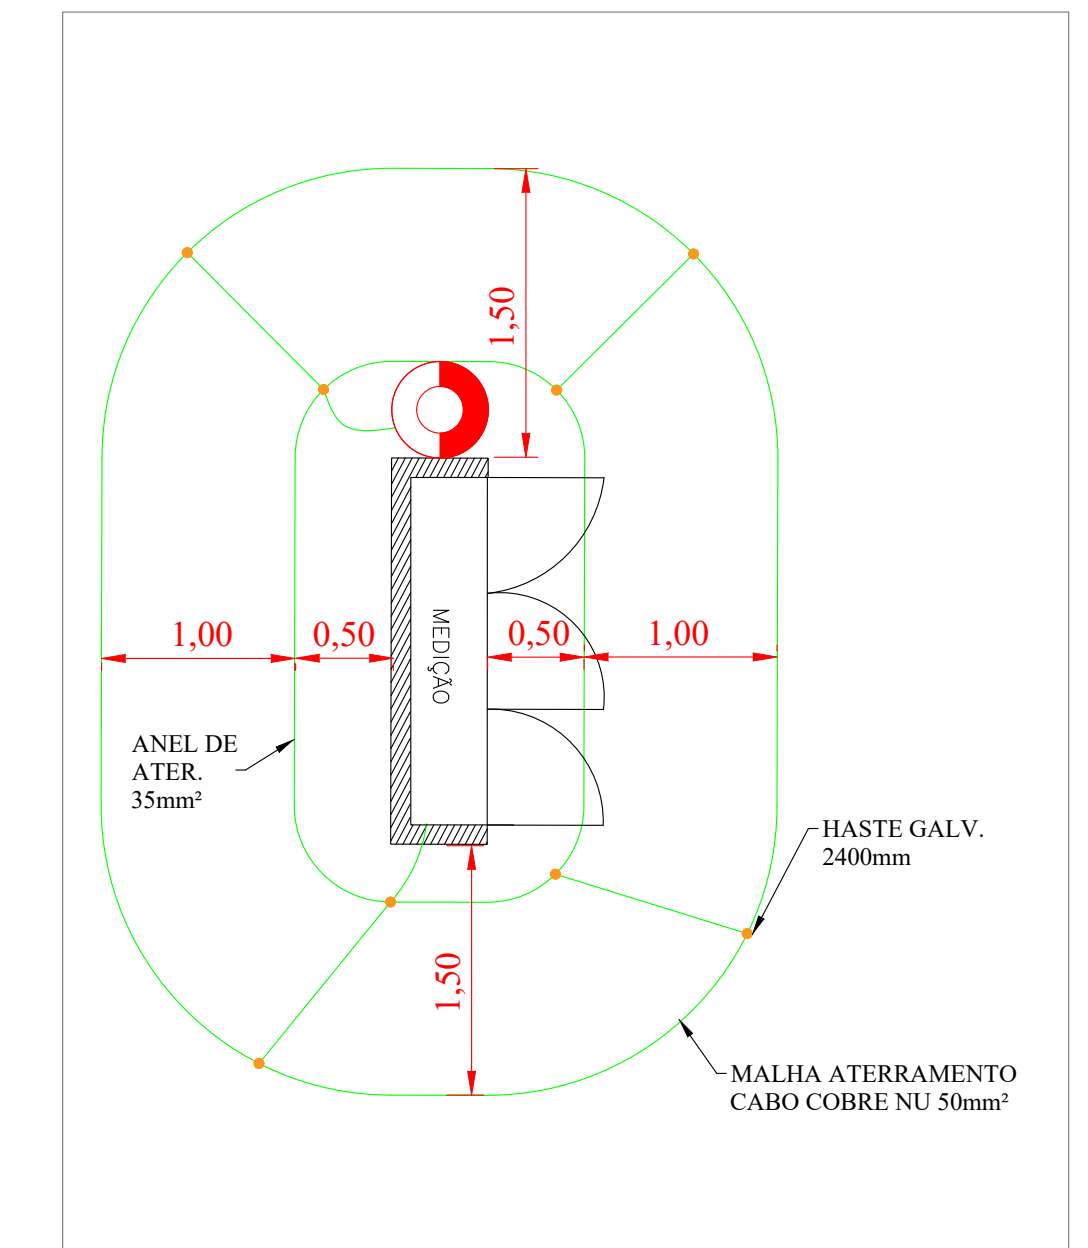

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 03/03
<div>OBRA</div> <div>Construção de Posto de Transformação para Raio-X</div> <div>PROPRIETÁRIO</div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>LOCAL</div> <div>Hospital Municipal de Bebedouro/SP</div> <div>CEP</div> <div>14.700-000</div> <div>ENDEREÇO/BAIRRO</div> <div>Av. Raul Furquim, 2010 - Jardim Júlia</div> <div>CIDADE</div> <div>Bebedouro/SP</div>		
<div>OBSERVAÇÕES</div> <div>PROJETO ELÉTRICO</div> <div>&amp;</div> <div>DETALHES TÉCNICOS</div>		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO</div> <div><div>LUCAS GIBIN SEREN</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>CPF: 223.887.428-38</div></div> <div>DIRETOR DO DEP. MUNICIPAL DE OBRAS</div> <div><div>LEONARDO MIGUEL ORNELAS R. T. DE CARVALHO</div><div>CREA: 507007630-7</div><div>ART:</div></div> <div>SUBDIRETOR DO DEP. MUNICIPAL DE OBRAS</div> <div><div>JOSÉ PAULO A. ROSSANEZI</div><div>CREA: 06850259-0</div><div>ART:</div></div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICA</div> <div><div>ENG. LORRAINE CAMPOS DE OLIVEIRA</div><div>CREA: 5070111679</div><div>ART:</div></div>
<div>CPEL:</div>	<div>APROVAÇÃO:</div>	
<div>DESENHO:</div>	<div>DATA:</div>	
Lorraine Campos	17/10/2022	



Prefeitura Municipal de Bebedouro